

**Hardglas draairaam buitendraaiend iso-glas WK2 L3**


INVULLEN IN MM (millimeter)

- B=                                    mm (SPONNINGMAAT        200 - 700 mm)
- H=                                    mm (SPONNINGMAAT        300 - 1500 mm)
- DM=                                   mm (DAGMAAT HOOGTE)
- S1=                                   mm (12 - 25 mm)
- S2=                                   mm (12 - 25 mm)
- S3=                                   mm (12 - 25 mm)
- S4=                                   mm (Adviesmaat minimaal 36 mm)
- S5=                                   mm (Ter plaatse van de onderdorpel, minimaal 30mm)

Draairichting=    L3

Exacte maten invoeren. Hang- en Sluitnaden worden automatisch berekend.

Kik hardglazen ramen - Schilperoortstraat 102 - 3082 SZ Rotterdam - Email: verkoop@kikrotterdam.nl

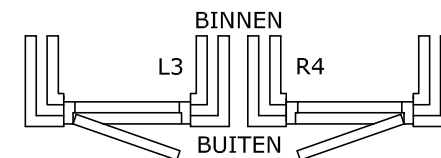

**Bestellen: [www.hardglazen-ramen.nl](http://www.hardglazen-ramen.nl) HD\_BU\_I\_WK2\_L3\_2019.1**